





Caixa de Terminação Óptica interna, *INovaTI CTOi6000*, Utilizado para a distribuição das portas de fibra óptica da rede ponto-multiponto e possibilita a derivação dos cabos ópticos.

Constituído de um chassi metálico, painel frontal de adaptadores, suporte para acomodação de splitter 1x8, berço para a acomodação das fusões ópticas, duas entradas para cabo drop fig. 8 ou cabo flat de O2FO e acessórios de montagem.

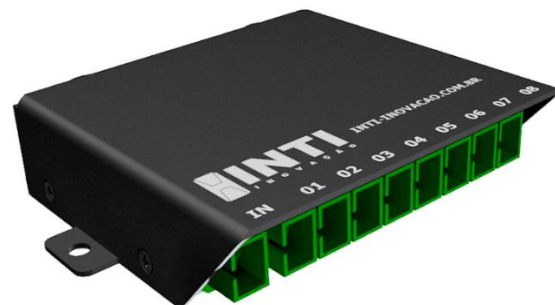

Família	INovaTI
Modelo	CTOi6000-SPL08
Dimensões	Altura: 101mm Largura: 120mm Profundidade: 29mm
Pintura	Eletrostática Epoxi Pó
Cor	 RAL 9011  RAL 7035  RAL 7032
Peso	1,0kg
Grau de Proteção	IP-30
Material	Aço SAE 1010/1020
Temperatura de Operação	-25°C à + 75°C
Temperatura de Armazenagem	-30°C à + 85°C
Tipo de Fibra	Monomodo SM 9µm
Tipo de Cabo	Cabo Drop Fig.8 Compacto, Tight Buffer, loose tube, micro módulo
Entrada de Cabos	2 entradas
Conectores	SC/APC SC/UPC E-2000/APC E-2000/UPC LC/APC LC/UPC
Quantidade de Portas	Acomoda até 1 splitter 1x8 1 porta de entrada 8 portas de saída
Ambiente de Instalação	Interno
Normas Aplicadas	ANSI/TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA/EIA-310 TIA/EIA-455-21A ANSI/TIA/EIA-569-B Diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)
Características	Berço para acomodação de 02 emendas por fusão Braçadeira plástica 100x2,5mm Borracha tapa furo Parafuso e bucha para fixação em parede Protetor de Emenda 40mm
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação

**Part Number**

CTOi - SPL08 - 6 **W** **YY** - 08

W	Composição
0	Acompanha somente adaptadores.
1	Acompanha adaptadores e Splitter 1x8.
W	Chassi descarregado

YY	Tipo de Conector
YY	Sem conector e sem splitter
<b>Monomodo APC</b>	
10	SC/APC
11	E-2000/APC
14	LC/APC
<b>Monomodo UPC</b>	
20	SC/UPC
21	E-2000/UPC
24	LC/UPC

**Imagens**

- CTOi6000-SPL08 – Vista Frontal



- CTOi6000-SPL08 – Vista Traseira



**Desenho Técnico**

