





Distribuidor Óptico, *INovaTI PWR21000*, utilizado para a acomodação de uma bobina de lançamento, terminação e interconexão dos cabos de fibras ópticas.

Constituído de um gabinete metálico, com gaveta deslizante, painel frontal de adaptadores (opcional), cassetes de emenda para a acomodação das fusões ópticas, painel frontal de proteção dos cordões ópticos, bobina de lançamento.

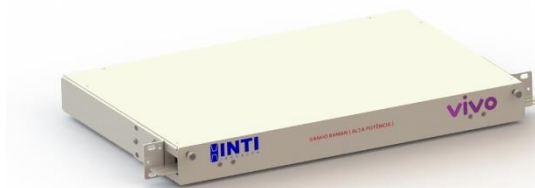

Família	INovaTI
Modelo	PWR21000-1U
Dimensões	Altura: 44mm/1U Largura: 483mm/19" ou 584/23" Profundidade: 295mm
Pintura Eletrostática	 RAL 9011  RAL 7035  RAL 7032
Peso	5,5kg
Material	Aço SAE 1010/1020 ou Alumínio Espessura de chapa 1,5mm
Tipo de Fibra	Monomodo SM 9µm – G.652D
PMD – Dispersão dos Modos de Polarização	≤0,2 ps/km <sup>1/2</sup>
Atenuação da Fibra Óptica	≤0,19 dB/km – Medido no comprimento de onda de 1550nm
Dimensões da Bobina	12km – A x Ø [mm] 30 x 260 15km – A x Ø [mm] 30 x 260
Temperatura de Operação	-25°C à + 75°C
Temperatura de Armazenagem	-30°C à + 85°C
Tipo de Cabo	Construção tipo “tight” ou “loose”
Conectores	E-2000/APC E-2000/PC LC/APC LC/PC SC/APC SC/PC ST/PC
Normas Aplicadas	ANSI/TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA/EIA-310 TIA/EIA-455-21A ANSI/TIA/EIA-569-B
Acessórios de Instalação	Abas configuráveis p/ fixação em rack 19" e 23" Abraçadeira plástica 100x2,5mm Parafuso M5 e porca gaiola Grampo para fixação do elemento de tração Protetor de Emenda Espiral Tubo 1/4 Bandeja de Emenda Suporte p/ ancoragem de cabos traseiro
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação

## Part Number

**PWR** - **XXX** - **21** **W** **YY** - **ZZZ**

XXX	<u>Km de Fibra Óptica</u>
012	12km - Fibra óptica monomodo, SM (9/125/250/900)µm G.652D.
015	15km - Fibra óptica monomodo, SM (9/125/250/900)µm G.652D
XXX	Chassi descarregado


W	<u>Composição</u>
0	Bobina desconectorizada para fusão óptica
1	Bobina conectorizada
W	Sem bobina

YY	<u>Tipo de Conector</u>
00	Sem conector
<u>Monomodo APC</u>	
10	SC/APC
11	E-2000/APC
14	LC/APC
<u>Monomodo PC</u>	
20	SC/PC
21	E-2000/PC
24	LC/PC
25	ST/PC

ZZZ	<u>Altura do Chassi</u>
001	Altura 1U

**Imagens**

- PWR21000 – Tampa aberta

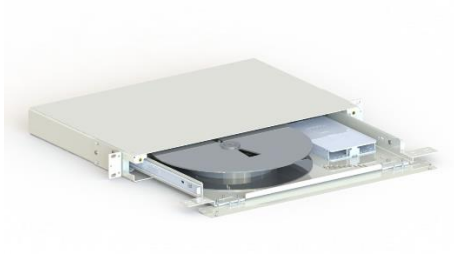


- PWR21000 – Vista de Cima



- PWR21000 – Vista lateral




- PWR21000 - Vista Frontal

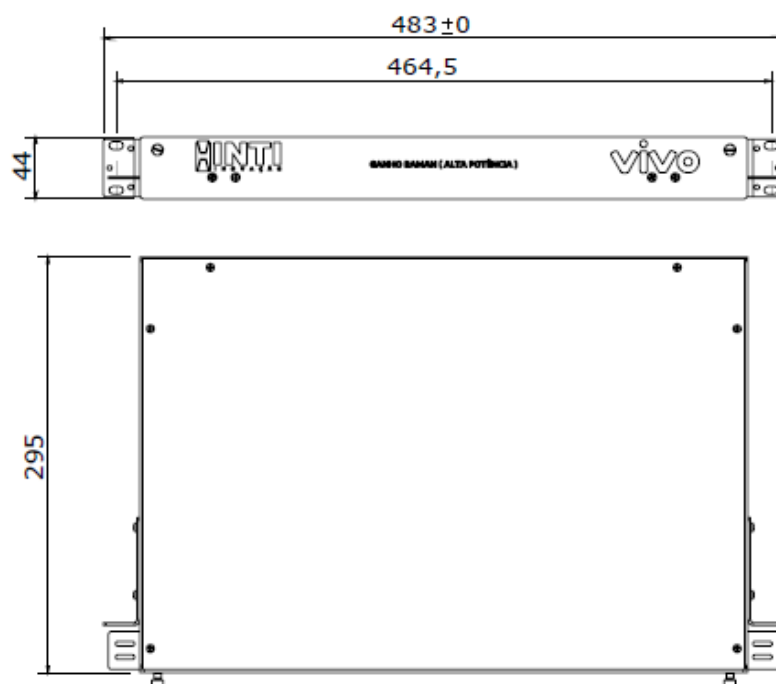**Desenho Técnico**

**Acessórios**

- **Bobina de Lançamento**

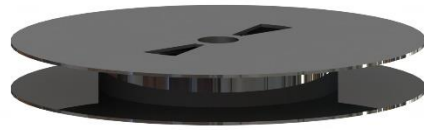

- **Bandeja de Emenda Óptica para até 24 fusões**

