


Cabo Trunk

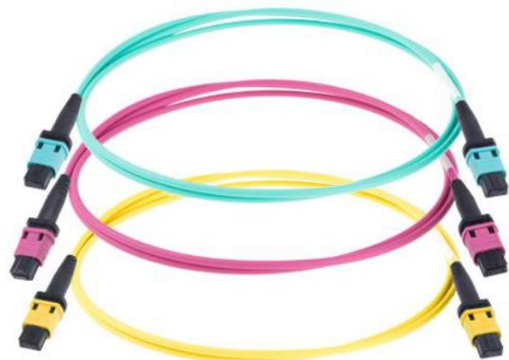

Cabo Óptico Trunk compacto multi vias, com capacidade de 08FO à 24FO, compatível com as fibras ópticas SM OS1 e OS2/MM OM2, OM3 e OM4, x,x m, montado com conectores MPO/MTP (macho ou fêmea) nas extremidades.

Ideal para aplicações de alta densidade que necessitam a otimização do espaço, uma vez que cada conector MPO/MTP podem ser montados com até 24 fibras ópticas

Tipos de Conector	MPO/MTP fêmea	
Polimento	APC 8°	UPC 0°
Perda de Inserção	Conector SM: Típica: ≤0,25dB Máx: ≤0,50dB	Conector MM: Típica: ≤0,25dB Máx: ≤0,70dB
Perda de Retorno	≥20dB MM	≥55dB SM
Tipo de Fibra	Monomodo SM OS1 9µm Multimodo OM2 50µm Multimodo OM3 50µm Multimodo OM4 50 µm	
Polaridade	Tipo A Tipo B Tipo C	
Diâmetro do Cabo	2,0mm ou 3,0mm Ribbon	
Cor da Jaqueta do Cabo	Azul – Monomodo SM Laranja – Multimodo OM1 62,5µm Amarelo – Multimodo OM2 50µm Acqua – Multimodo OM3 50 µm Rosa – Multimodo OM4 50 µm	
Curvatura Máxima	10 vezes o diâmetro	
Perda de Inserção Fibra Óptica	Fibra SM: Típica 1310nm: ≤0,25dB Máx 1310nm: ≤0,36dB Típica 1550nm: ≤0,19dB Máx 1550nm: ≤0,22dB	Fibra MM OM2/OM3/OM4: Típica 850nm: ≤2,3dB Máx 850nm: ≤3,0dB Típica 1310nm: ≤0,6dB Máx 1310nm: ≤1,0dB
Temperatura de Armazenagem	-40°C à +80°C	
Temperatura de Operação	-25°C à +70°C	
Vida Útil	500 ciclos de conexões e desconexões	
Normas Aplicáveis	<ul style="list-style-type: none"> • ISO/IEC 60793 • ISO/IEC 60794 • IEC-61754-7 • EIA/TIA-604-5 • IEC60332 • NFPA262 	
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação	

Código de Fornecimento

KK - **WW** - **XXX** - **YYY/YYY** - **ZZZ**

KK	Composição
08	Cordão Simplex composto de 08 fibras
12	Cordão Simplex composto de 12 fibras
24	Cordão Simplex composto de 24 fibras

WW	Tipo de Cordão
SX	Simplex
RB	Ribbon


XXX	Tipo de Fibra
009	Monomodo SM
OM1	Multimodo OM2 62,5 µm
OM2	Multimodo OM2 50 µm
OM3	Multimodo OM3 50 µm
OM4	Multimodo OM4 50 µm

YY/YY	Tipo de Conector e Polaridade
00	Extremidade Livre
Monomodo APC	
13A	MPO/APC – Tipo A
13B	MPO/APC – Tipo B
13C	MPO/APC – Tipo C
Monomodo UPC	
23A	MPO/UPC – Tipo A
23B	MPO/UPC – Tipo B
23C	MPO/UPC – Tipo C
Multimodo UPC	
33A	MPO/UPC – Tipo A
33B	MPO/UPC – Tipo B
33C	MPO/UPC – Tipo C



ZZZ	Comprimento
1,5	1,5 metros
002	2,0 metros
2,5	2,5 metros
003	3,0 metros
005	5,0 metros
010	10,0 metros
015	15,0 metros
020	20,0 metros
025	25,0 metros
030	30,0 metros

Desenho Técnico

- Polaridade Tipo A**


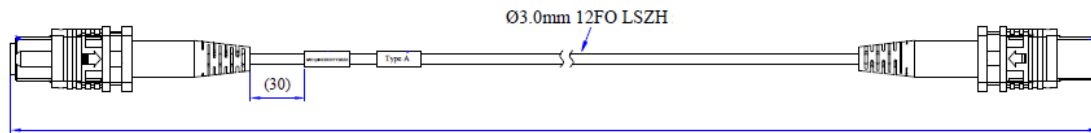


- Polaridade Tipo B**

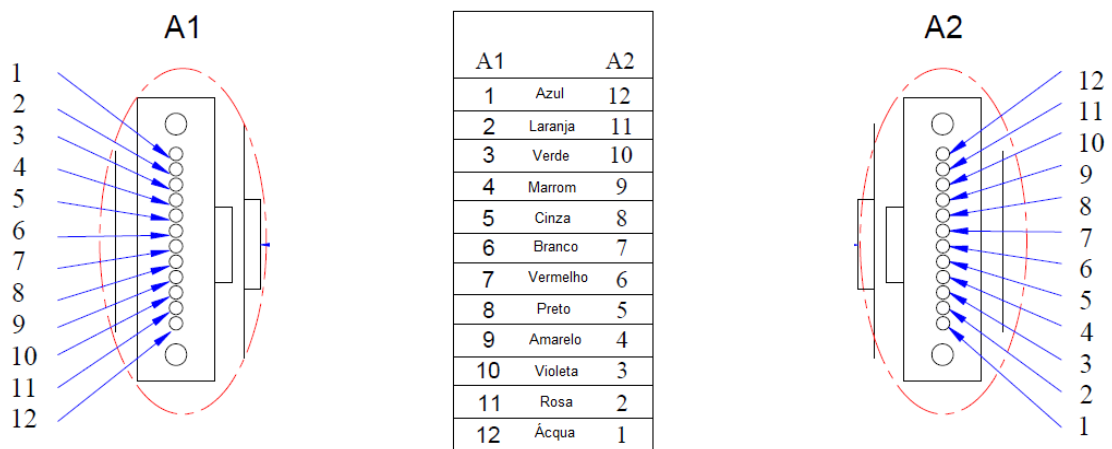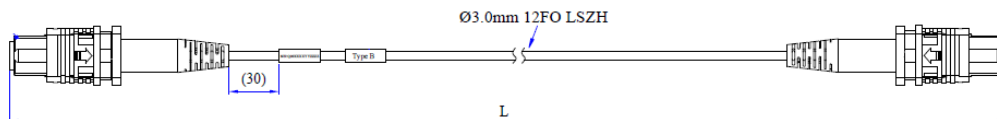

Desenho Técnico

- Polaridade Tipo C

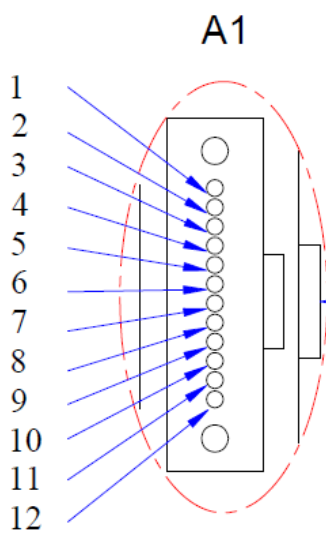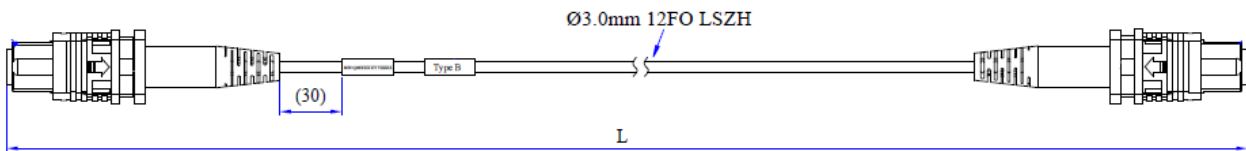

A1	A2
1 Azul	2
2 Laranja	1
3 Verde	4
4 Marrom	3
5 Cinza	6
6 Branco	5
7 Vermelho	8
8 Preto	7
9 Amarelo	10
10 Violeta	9
11 Rosa	12
12 Água	11

