



Conjunto de emenda óptica CEO400, é um sistema utilizado para emenda dos cabos ópticos, permitindo o gerenciamento das fibras ópticas.

Permite a instalação aérea em cordoalha ou em poste ou instalação em caixas subterrâneas.

Vedação via manta termocontrátil, com grau de proteção IP-68.

Composta de 1 entrada oval e 4 saídas de derivação com capacidade para até 96 fibras ópticas.

Part Number	CEO400-04-OXX
Modelo	CEO400
Dimensões [mm]	Φ531x185
Material	Polipropileno
Peso	3,8kg
Grau de Proteção	IP-68
Tipo de Fibra	Monomodo SM Multimodo MM50µm Multimodo OM3 50 µm Multimodo MM62,5µm
Diâmetro do Cabo para entrada oval [mm]	Φ10-25
Diâmetro do Cabo para derivação [mm]	Φ6-19
Capacidade de Emendas	Até 96 fibras ópticas *Suporta Bandejas para instalação de splitters
Kit de Montagem	Manta Termocontrátil para entrada oval Mini tubo de transporte Lenço para limpeza da fibra Bandeja de emenda com capacidade para até 24 emendas Abraçadeira de Nylon Protetores de emenda Clip para separação dos cabos da entrada oval
Normas Aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> • ABNT NBR 8094 • ABNT NBR 14401, 14403, 14404, 14405, 14406, 14408, 14409, 14411, 14412, 14415, 14416 • IEC 61300-3-1
Acessórios de Ampliação	Manta termocontrátil para saídas de derivação Cabo para aterramento Bandeja de emenda com capacidade para até 24 emendas Protetores de emenda Mini tubo de transporte Suporte para fixação aérea ou em poste.
Certificado Anatel	04086-15-02628
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação


PART NUMBER

CEO400-04-0 XX

XX **Capacidade de Fibras**

12	Capacidade para até 12 fibras ópticas
24	Capacidade para até 24 fibras ópticas
36	Capacidade para até 36 fibras ópticas
48	Capacidade para até 48 fibras ópticas
60	Capacidade para até 60 fibras ópticas
72	Capacidade para até 72 fibras ópticas
96	Capacidade para até 96 fibras ópticas

DESENHO TÉCNICO

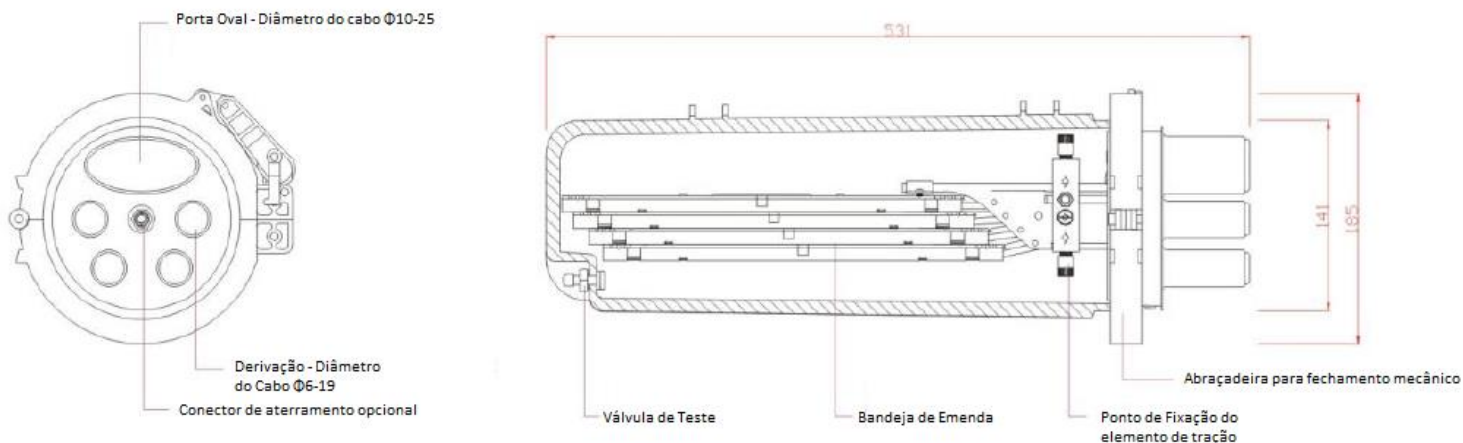

IMAGENS

- Caixa Fechada
- Caixa Aberta
- Acessórios

