


Patch Panel descarregado, desenvolvido para alta densidade de cabos.

Compatível com conectores RJ-45 fêmea blindado ou não blindado.

Dimensões AxL: 2Ux19" em concordância com a norma TIA/EIA-310E

Resistente à corrosão, para uso interno em concordância à norma (TIA/EIA-569).

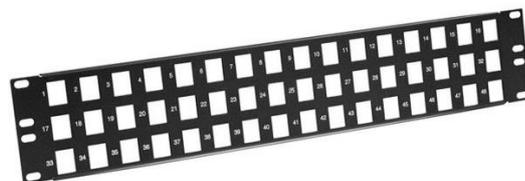

Família	Par Trançado
Modelo	PATCHP-DES-48P
Dimensões	Altura: 88,90mm/2U Largura: 482,6mm/19"
Pintura	Epoxi Pó – Cor Preto RAL 9011
Peso	0,86kg
Material	Aço SAE 1010/1020 Espessura de Chapa 1,5mm
Quantidade de Portas	48 slots para colocação dos conectores fêmea RJ-45
Conector	Compatível com conectores fêmea RJ-45 blindado ou não blindado
Temperatura de Operação	-10°C à +60° C
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação