Patch Panel descarregado, blindado desenvolvido para utilização de conectores fêmeas RJ-45.

Equipado com suporte de Gerenciamento Traseiro para acomodação e organização dos cabos.

Resistente à corrosão, para uso interno e fixação em rack 19”.

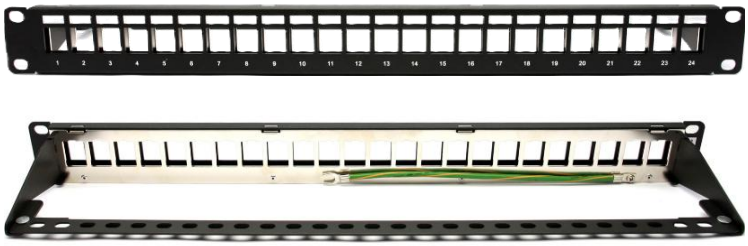

Família	Par Trançado
Modelo	PATCHP-DES-24P
Dimensões	Altura: 44mm/1U Largura: 483mm/19’’ Profundidade: 123,6mm
Pintura	Eletrostática Epoxi Pó Cor Preto RAL 9011
Peso	0,86kg
Material	Aço SAE 1010/1020
Espessura de Chapa	1,5mm
Quantidade de Portas	24 slots para instalação dos conectores fêmea RJ-45
Conector	Compatível com conectores fêmea RJ-45 blindado ou não blindado
Categoria dos Conectores	Cat.5e Cat.6 Cat.6A
Temperatura de Operação	-10°C à +60°C
Temperatura de Armazenagem	-40°C à +70°C
Umidade	85% (30°C)
Normas Técnicas	ANSI/TIA 568-2.D ISO/IEC 11801-1:2017 IEC 60603-7-41:2010 EN 50173-1:2018 EN 50173-2:2007 + A1:2010 ANSI/EIA/TIA-310-E ANSI/EIA/TIA-569 RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 WFD: 2023 SCIP: 2023 POPs (EU) No 2019/1021
Acessórios	8pçs: Braçadeira Plástica 1pç: Gerenciador de Cabos Traseiros 4pçs: Parafuso e Porca Gaiola M5 1pç: Cabo de aterramento
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação

As informações contidas neste informe são de propriedade da INTI Ltda, fica vedada sua reprodução sem mencionar sua autoria. A INTI reserva o direito de realizar modificações nos produtos sem prévio aviso.

Desenho Técnico

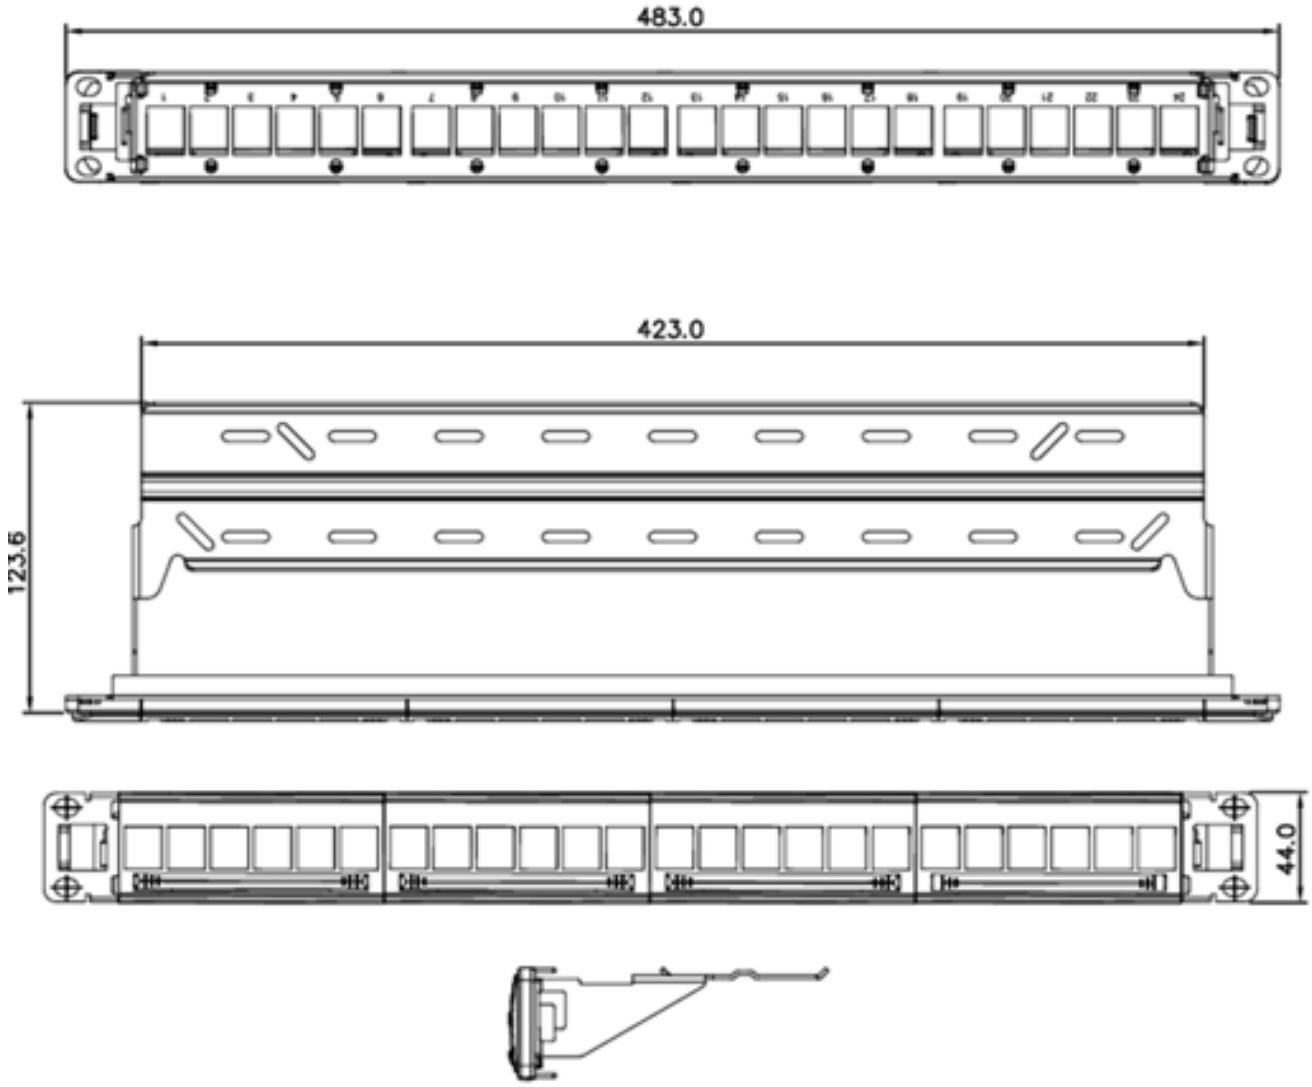

As informações contidas neste informe são de propriedade da INTI Ltda, fica vedada sua reprodução sem mencionar sua autoria. A INTI reserva o direito de realizar modificações nos produtos sem prévio aviso.