




Distribuidor Óptico, **INovaTI EN1000**, utilizado para a terminação e interconexão dos cabos de fibras ópticas.

Constituído de um gabinete metálico, com gaveta deslizante, painel frontal de adaptadores, cassetes de emenda para a acomodação das fusões ópticas, painel frontal de proteção dos cordões ópticos, adaptadores ópticos, pigtaills ópticos.



Família	INovaTI					
Modelo	EN1000					
Dimensões	Altura:	44mm/1U				
	Largura:	483mm/19" ou 584/23"				
	Profundidade:	349,6mm				
Pintura Eletrostática		RAL 9011		RAL 7035		RAL 7032
Peso	3,5kg					
Material	Aço SAE 1010/1020					
Tipo de Fibra	Monomodo SM 9µm	Multimodo OM1 62,5µm	Multimodo OM2 50µm	Multimodo OM3 50µm	Multimodo OM4 50µm	
Perda de Inserção Conectores	Máx.: ≤0,75dB fusão + conector Premium: ≤0,50dB fusão + conector					
Perda de Retorno	SM APC 8° ≥60dB	SM UPC 0° ≥50dB	SPC 0° ≥30dB			
Temperatura de Operação	-25°C à + 75°C					
Temperatura de Armazenagem	-30°C à + 85°C					
Tipo de Cabo	Construção tipo "tight" ou "loose"					
Conectores	E-2000/APC E-2000/PC LC/APC LC/PC SC/APC SC/PC ST/PC					
Quantidade de Fibras	02 até 36 p/ demais conectores 02 até 48 p/ conectores LC					
Normas Aplicadas	ANSI/TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA/EIA-310 TIA/EIA-455-21A ANSI/TIA/EIA-569-B					
Acessórios de Instalação	Abas configuráveis p/ fixação em rack 19" e 23" Abraçadeira plástica 100x2,5mm Parafuso M5 e porca gaiola Protetor de Emenda Espiral Tubo 1/4 Bandeja de Emenda Suporte p/ ancoragem de cabos 45° ou 90°					
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação					

Part Number

EN - **XXX** - 1 **W** **YY** - **ZZ**

XXX	Tipo de Fibra Óptica
009	Fibra óptica monomodo, SM (9/125/250/900)µm.
OM1	Fibra óptica multimodo, MM (62,5/125/250/900) µm
OM2	Fibra Óptica multimodo, MM OM2 (50/125/250/900) µm
OM3	Fibra Óptica multimodo, MM OM3 (50/125/250/900) µm
OM4	Fibra Óptica multimodo, MM OM4 (50/125/250/900) µm
XXX	Chassi descarregado


W	Composição
0	Acompanha somente adaptadores.
1	Acompanha adaptadores e pigtails.
W	Sem Adaptadores

YY	Tipo de Conector
YY	Sem conector
Monomodo APC	
10	SC/APC
11	E-2000/APC
14	LC/APC
Monomodo UPC	
20	SC/UPC
21	E-2000/UPC
24	LC/UPC
25	ST/UPC
Multimodo SPC	
30	SC/SPC
31	E-2000/SPC
34	LC/SPC
35	ST/SPC

ZZ	Quantidade de Fibras
02	Capacidade de 02 Fibras Ópticas
04	Capacidade de 04 Fibras Ópticas
06	Capacidade de 06 Fibras Ópticas
12	Capacidade de 12 Fibras Ópticas
16	Capacidade de 16 Fibras Ópticas
24	Capacidade de 24 Fibras Ópticas
36	Capacidade de 36 Fibras Ópticas
48	Capacidade de 48 Fibras Ópticas
ZZ	Chassi descarregado

Imagens


- EN1000 Gaveta Basculante Aberta

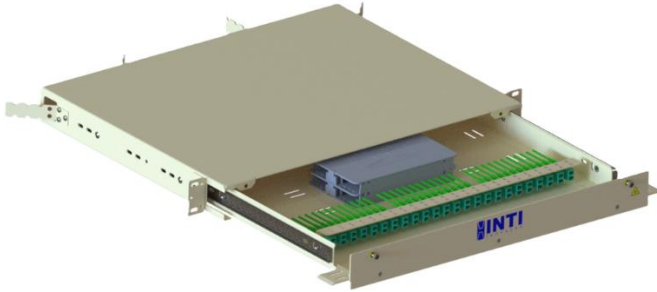


- EN1000 Vista Frontal Largura de 23"






- EN1000 vista traseira

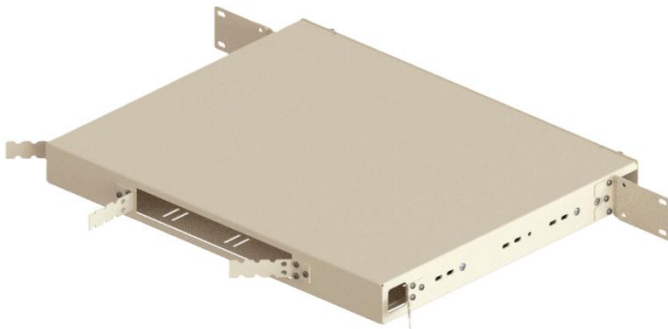

- EN1000 Vista Topo

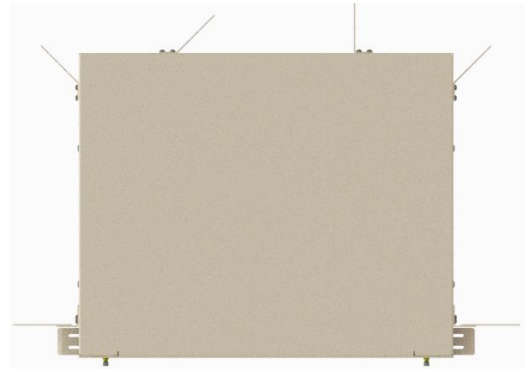


Desenho Técnico

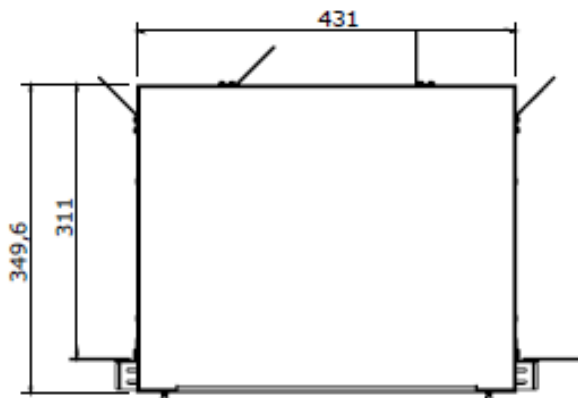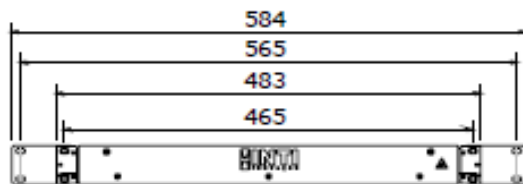


Acessórios

- Suporte de ancoragem de cabo 90°

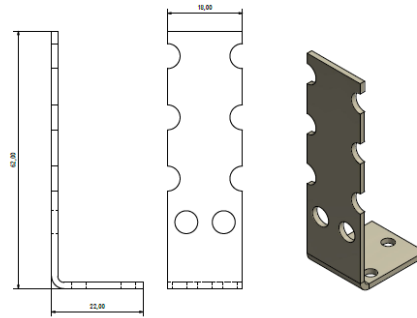

- Suporte de ancoragem de cabo 45°

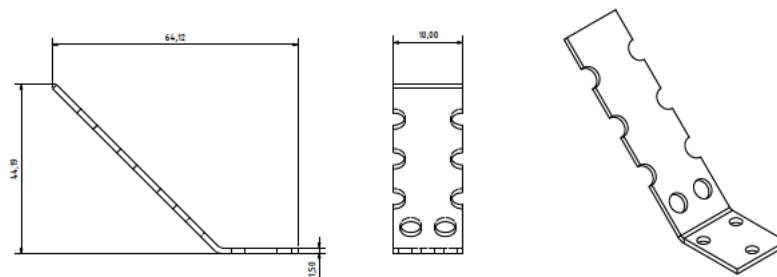

- Bandeja de Emenda Óptica para até 24 fusões



- Protetores de Emenda Óptica

