



Conjunto de emenda óptica CEO400-08, é um dispositivo utilizado para emenda dos cabos ópticos, permitindo o gerenciamento das fibras ópticas.

Permite a instalação aérea em cordoalha ou em poste ou instalação em caixas subterrâneas.

Vedação via manta termocontrátil, com grau de proteção IP-68.

Composta de 1 entrada oval e 8 saídas de derivação com capacidade para emenda de até 144 fibras ópticas.

Part Number	CEO400-08-0XX
Modelo	CEO400
Dimensões [mm]	Φ531x141x185
Material	Polipropileno
Peso	3,8kg
Grau de Proteção	IP-68
Tipo de Fibra	Monomodo SM Multimodo MM50µm Multimodo OM3 50 µm Multimodo MM62,5µm
Diâmetro do Cabo para entrada oval [mm]	Φ10-25
Diâmetro do Cabo para derivação [mm]	Φ5-12
Temperatura de Operação	-40°C à 70°C
Pressão Atmosférica	70~150Kpa
Pressão na Água	50m/72 horas
Resistência dielétrica	15KV/1min sem arco ou breakdown
Raio de Curvatura da Bandeja	≥40mm
Capacidade de Emendas	Até 144 fibras ópticas
Acessórios Inclusos	Manta Termocontrátil para entrada oval Mini tubo de transporte Bandeja de emenda com capacidade para até 24 emendas Abraçadeira de Nylon Protetores de emenda Clip para separação dos cabos da entrada oval Suporte para fixação aérea ou em poste.
Normas Aplicadas	<ul style="list-style-type: none"> • ABNT NBR 8094 • ABNT NBR 14401, 14403, 14404, 14405, 14406, 14408, 14409, 14411, 14412, 14415, 14416 • IEC 61300-3-1
Certificado Anatel	04086-15-02628
Acessórios de Ampliação	Kit com manta termocontrátil para saída de derivação Bandeja de emenda com capacidade para até 24 emendas. Bandeja de emenda com suporte de fixação de splitter Protetores de emenda Mini tubo de transporte Basket para reserva de tubo loose
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação


PART NUMBER

CEO400-08- XXX

XXX Capacidade de Fibras

012	Capacidade para até 12 fibras ópticas
024	Capacidade para até 24 fibras ópticas
036	Capacidade para até 36 fibras ópticas
048	Capacidade para até 48 fibras ópticas
060	Capacidade para até 60 fibras ópticas
072	Capacidade para até 72 fibras ópticas
096	Capacidade para até 96 fibras ópticas
120	Capacidade para até 120 fibras ópticas
144	Capacidade para até 144 fibras ópticas

DESENHO TÉCNICO

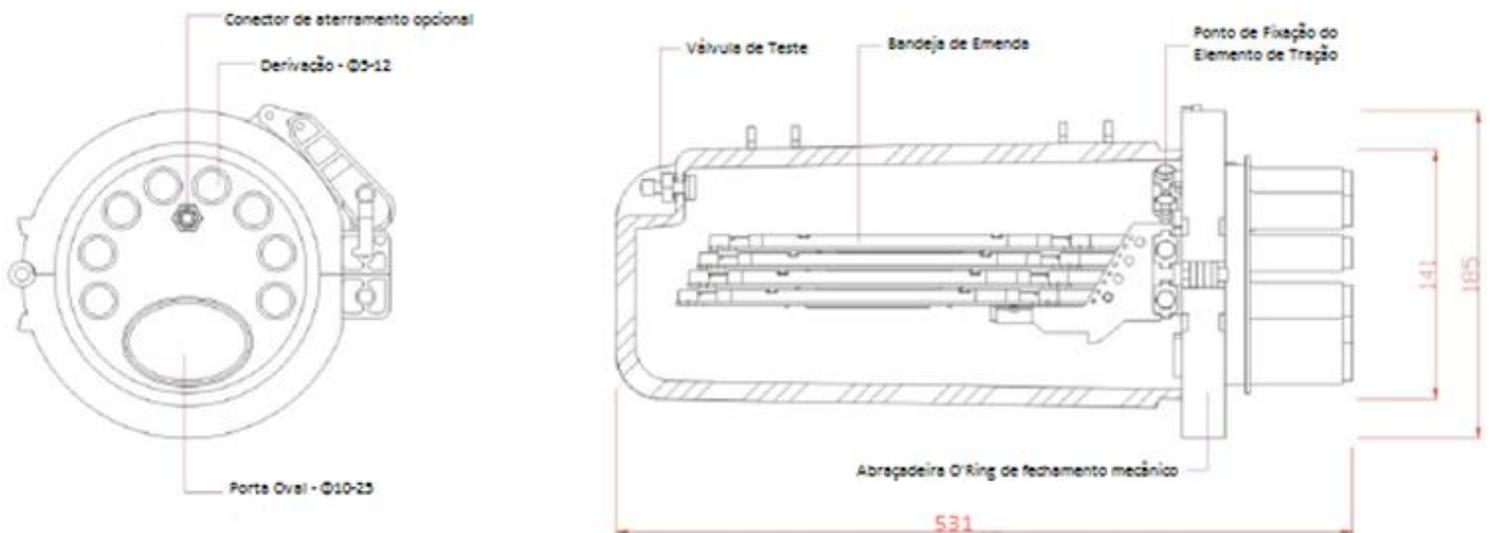

IMAGENS

- Vista Traseira



- Vista Frontal



- Vista Aberta com acessórios

